


BOEKHOUT

VLOEISTOFDICHTE & PVC DESIGN VLOEREN



BOEKHOUT PVC KLIKTEGELS

De Kliktegel is vervaardigd van hoogwaardig PVC dat 100% gerecycled is. Dit model is uitermate geschikt om los te leggen. Hierdoor is de tegel gemakkelijk te (de)monteren. Boekhout PVC kliktegels zijn geschikt voor toepassingen waarbij de vloeistofdichtheid niet belangrijk is.

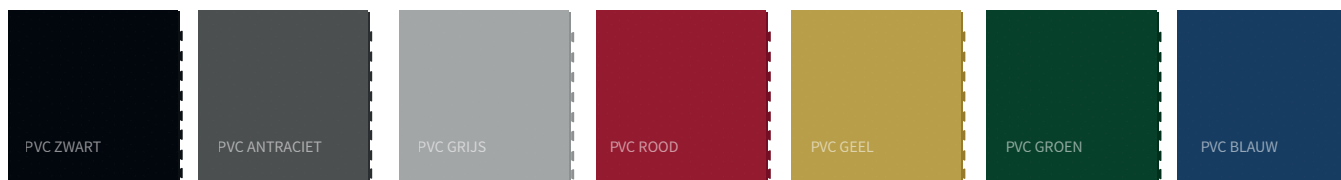

EIGENSCHAPPEN

Vormvaste vierkante vloertegels

Afmeting: 490 x 490 x 7 mm

Gewicht: 2,5 kg

Chemische weerstand: Schaal 0 tot 3 (EN 423)

Rolstoel/bureaustoel: 5.000 rotaties, geen beschadiging,
25.000 rotaties, geen beschadiging

Drukweerstand/puntbelasting: 0,03 (\pm 0,01) mm

Statische oplading: $-1,7^2$ kV (EN 1815)

Warmte doorlaadbaarheid: 0,06 kW/M2 (ISO8302)

Elektrische weerstand horizontaal: 5×10^{10} Ohm (EN 1081)

Elektrische weerstand verticaal: 3×10^{10} Ohm (EN 1081)

Treksterkte: 604 n/10mm (ISO 3376)

CE Veiligheidscriteria

Vlamwerendheid: Klasse Cf1-s1 (EN ISO 11925-2:2002 / EN ISO 9239), Klasse Efl (EN 13501-1:2002)

Gladheid/ slip: DS->5 (=R11/R12) (EN 13893)

BOEKHOUT PVC VOEGNAAD



Voor andere kleuren neem contact met ons op.

SYSTEEM

